

原計刷數字畧有錯訛業經代予更正。至是

否合平標準。并非本科主辦。之法

查系屬違多荷！此致

第一科

第二科

七十一



第二科

貴科核答擲還

以憑

彙辦

此致

原計劃是各合平標準所列數字有無錯誤此致


第一科

七十六

周鳴皋
和案



中華民國三拾年七月八日

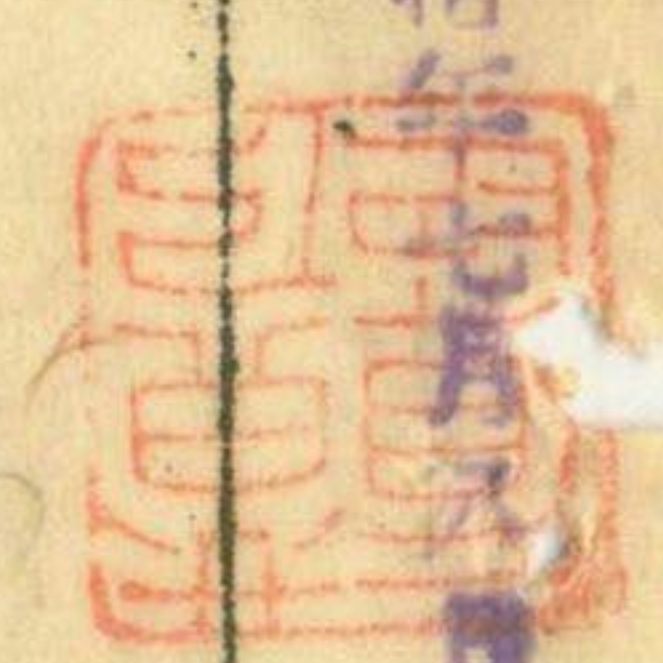

事由

呈貴本縣三十九年度工役施行計劃表請核轉由

辦擬

辦批

蕪春縣政府呈

一案奉

鈞府省建一施字第四四八號真民保建代電以准內政部咨請轉飭各縣迅速擬訂三十九年度工役施行計劃

呈報彙轉審核等由飭即參酌地方情形迅擬報轉等因。二

二、遵經參酌擬定理合貴請

鈞府核轉。三

建字第一七四七三一
中華民國三十年六月八日

白 號

附 件

184965
漢文 0

30 7月8日 (星期日)
省建字號 5508

蕪春縣政府繕校室製

謹呈

湖北省政府主席陳

附呈貴本縣三十年度工役施行計劃表二份

代理蘄春縣縣長王 度



秘書張憲儀 代行

48
計劃表

湖北省蕪春縣三十年度徵工服役施行

項別 目別	修築堤壩工程							疏濬塘堰工程					備註		
	區別	堤壩長度	修築原因	工程種類	征工人數	合計工數	估計公方數	工資	新開數目	疏濬數目	征工人數	合計工數		估計公方數	工資
1.	堤	4500 ^m	坡度甚陡	培修坡度	4210名	21050工	±6671 ^{公方}	無	9	15	5170名	25850工	1580 ^{公方}	無	(1)堤坑塘堰單位俱未分別征工人數 工數公方數欄內俱係合計數目 (2)本表係根據實地踏勘測量估計 (3)一二兩區堤坑較多塘堰較少壯丁甚多且該兩區壯丁對於修堤經驗甚富施工較易三四兩區堤壩較少塘堰較多壯丁亦比一二兩區較少且築堤工程為土石合築稍一根基不固即易冲毀是以施工較難
"	坑	6000 ^m	風浪洗刷	加寬	3500名	17500工	±5831 ^{公方}	"						"	
共計					7710名	38550工	±12502 ^{公方}	"						"	
2.	堤	3400 ^m	堤身甚低	加高	4200名	21000工	±4700 ^{公方}	"	12	14	4856名	24280工	1364 ^{公方}	"	
	坑	7650 ^m	坑身低狹	加高加厚	2820名	14100工	±2820 ^{公方}	"						"	
共計					7020名	35100工	±7520 ^{公方}	"						"	
3.	堤	5000 ^m	山水冲洗	補修	3105名	15525工	±4062 ^{公方}	"	24	20	1133名	56650工	2840 ^{公方}	"	
	堤	500 ^m	積水澆田	土石修築	2440名	12200工	石2000 ^{公方} 土1066 ^{公方}	"						"	
共計					5545名	27725工	石2000 ^{公方} 土5128 ^{公方}	"						"	
4.	堤	1800 ^m	山水冲洗	補修	1460名	7300工	±2600 ^{公方}	"	19	12	5318名	26590工	1845 ^{公方}	"	
	堤	450 ^m	冲廢新建	土石修築	1140名	5700工	石800 ^{公方} 土640 ^{公方}	"						"	
共計					2600名	13000工	石800 ^{公方} 土3240 ^{公方}	"						"	
總計	堤	14700 ^m			23875名	114375工	石2800 ^{公方} 土28390 ^{公方}	"	59	61	26674名	133370工	1629 ^{公方}	"	
	坑	13650 ^m			22875			"	64					"	
	堤	9500 ^m						"						"	

說明

1. 本縣地形狹長劃分四區一二兩區因地瀕江湖堤防易於侵蝕三四兩區則山嶺盤錯塘堰多數淤淺故年來征工標準恒視實際之需要而互有側重

2. 本年度征工服役計劃擬仍按工項標準繼續培修業經委派技士分別估勘所有應需工數略如上表按全縣服役壯丁人數51500(兵役學生公務人員及淪陷區除外)名每人作工五日則上列工程當能完竣

湖北省蕪春縣三十年度徵工服役施行

計劃表

項別 目別	修	築	堤	渠	工	程	疏	濬	塘	堰	工	程	備	註
區別	堤渠長度	修築原因	工程種類	征工人數	合計工數	估計公方數	工資	新開數目	疏濬數目	征工人數	合計工數	估計公方數	工資	
1	堤4500m	坡度甚陡	培修坡度	4210名	21050工	±6671方	無	9	15	5170名	25850工	1580方	無	(1)堤坑塘堰單位俱未分列征工人數工數公方數欄內俱係合計數目
"	坑6000m	風浪洗刷	加寬	3500名	17500工	±5831方	"						"	(2)本表係根據實地踏勘測量估計
共計				7710名	38550工	±12502方	"						"	
2	堤3400m	堤身甚低	加高	4200名	21000工	±4700方	"	12	14	4856名	24280工	1364方	"	(3)一二兩區堤坑較多塘堰較少壯丁甚多且該兩區壯丁對於修堤經驗甚富施工較易三四兩區堤坑較少塘堰較多壯丁亦比一二區較少且築堤工程為石土合築稍一根基不同即易冲毀是以施工較難
"	坑7650m	坑身低狹	加高加寬	2820名	14100工	±2820方	"						"	
共計				7020名	35100工	±7520方	"						"	
3	堤5000m	山水冲洗	補修	3105名	15525工	±4068方	"	24	20	11330名	56650工	2840方	"	
"	堤500m	積水澆田	土石修築	2440名	12200工	石2000方 土2066方	"						"	
共計				5545名	27725工	石2000方 土5128方	"						"	
4	堤1800m	山水冲洗	補修	1460名	7300工	±2600方	"	19	22	5318名	26590工	1845方	"	
"	堤450m	冲廢新建	土石修築	1140名	5700工	石800方 土640方	"						"	
共計				2600名	13000工	石800方 土3240方	"						"	
總計	堤14700m 坑13650m 堤9500m			22875名	114375工	石2800方 ±8339方	"	64	61	26674名	133370工	7629方	"	

說 1. 本縣地形狹長，劃分四區，一二兩區因地瀕江湖，堤防易於侵蝕，三四兩區則山嶺盤錯，塘堰多數淤淺，故年來征工標準，恒視實際之需要而互有側重。

2. 本年度征工服役計劃，擬仍按上項標準，繼續培修，業經委派技士分別勘估，所有應需工數，略如上表，按全縣服役壯丁人數51500（兵役學生公務人員及淪陷區除外）名每人作

明 工五日，則上列工程，當能完竣。

中華民國三十年六月 日

蕪春縣政府擬訂