

建

建設 第三科電政

中華民國廿七年七月八日 收到
年 月 日 收文



字第

17101 號

事 由	擬 辦	批 示
奉 省府代電飭擬具架設五峯經長陽至宜昌保康至南漳興山至房縣等綫工程經費概算并修理沙洋水綫飛綫及整理襄沙段桿綫等因謹擬具五宜南保興房三綫概算請 查核由		

湖北省長途電話管理處呈

案奉

湖北省政府本年六月省建三字第五六一八號省建三代電以據宜昌防空指揮部呈報監視區域內之通信網尚未完全海通或講話聲音不清並應增設或改設之話綫共六項請予分別核辦等情飭將五峯經長陽至宜昌保康至南漳興山至房



縣等綫分別擬具工程經費概算呈核待籌有的款再行興工沙洋水綫損壞架設飛綫
係水綫之備分設置務應切實注意不得致令發生障礙又襄沙段宜城至荊門電
桿應尅日整理完善具復等因奉此查沙洋水綫不堪修理除茲水勢淤漫飛
綫亦難保安全現交通部已派水綫工程師徐書另行設放三對心水綫一條至整理襄
沙段電桿業於本年五月十七日完竣曾在工部報告表內填呈在案理合分別擬
具五宜保南興房等綫工程經費概算表備文呈貴

鑒核施行

謹呈

湖北省建設廳廳長鄭

附呈 五宜保南興房等綫工程經費概算表各一份

湖北省長途電話管理處主任呂煥義



湖北省長途電話管理處架設五宜綫工程經費概算表

項 司概算數說

電 桿 七六〇.八〇〇

二號膏脚磁頭 一六六四〇〇

十二號鐵綫 九六九二五〇

十號鋼綫 七二〇〇〇

八號鐵綫 一七二六〇〇

十六號鐵綫 八五八〇

機 件 一三六〇〇〇

品 材 九〇〇〇

全長一百三十公里每公里需長七公尺梢徑八公分杉木桿十六株計需三千八百八十株每株連運費以三元五角計過江飛綫一道需長十六公尺梢徑六公分杉木桿十四株在襄陽購辦連往每株連運費以五元計過河飛綫一道每道需長三公尺梢徑五公分杉木桿四株每株連運費以三元計合如上數

每公里三十二個計需四十一百六十個每個以四角計合如上數

每公里二百五十五磅計需二萬九千二百五十磅每磅以三角三分計合壹萬零五百七十五元


架宜昌飛綫需八百磅長陽飛綫需四百磅共一千二百磅每磅以六角計合如上數

每公里需四十五磅計需五千二百磅每磅以三角三分計合如上數

每公里需二磅計需二百六十磅每磅以三角三分計合如上數

需購十門交換機二部每部以四百八十元計長途話機皮盒話机各三部每部均以一百元計合如上數

需十門避雷器二部每部均以四十五元合如上數

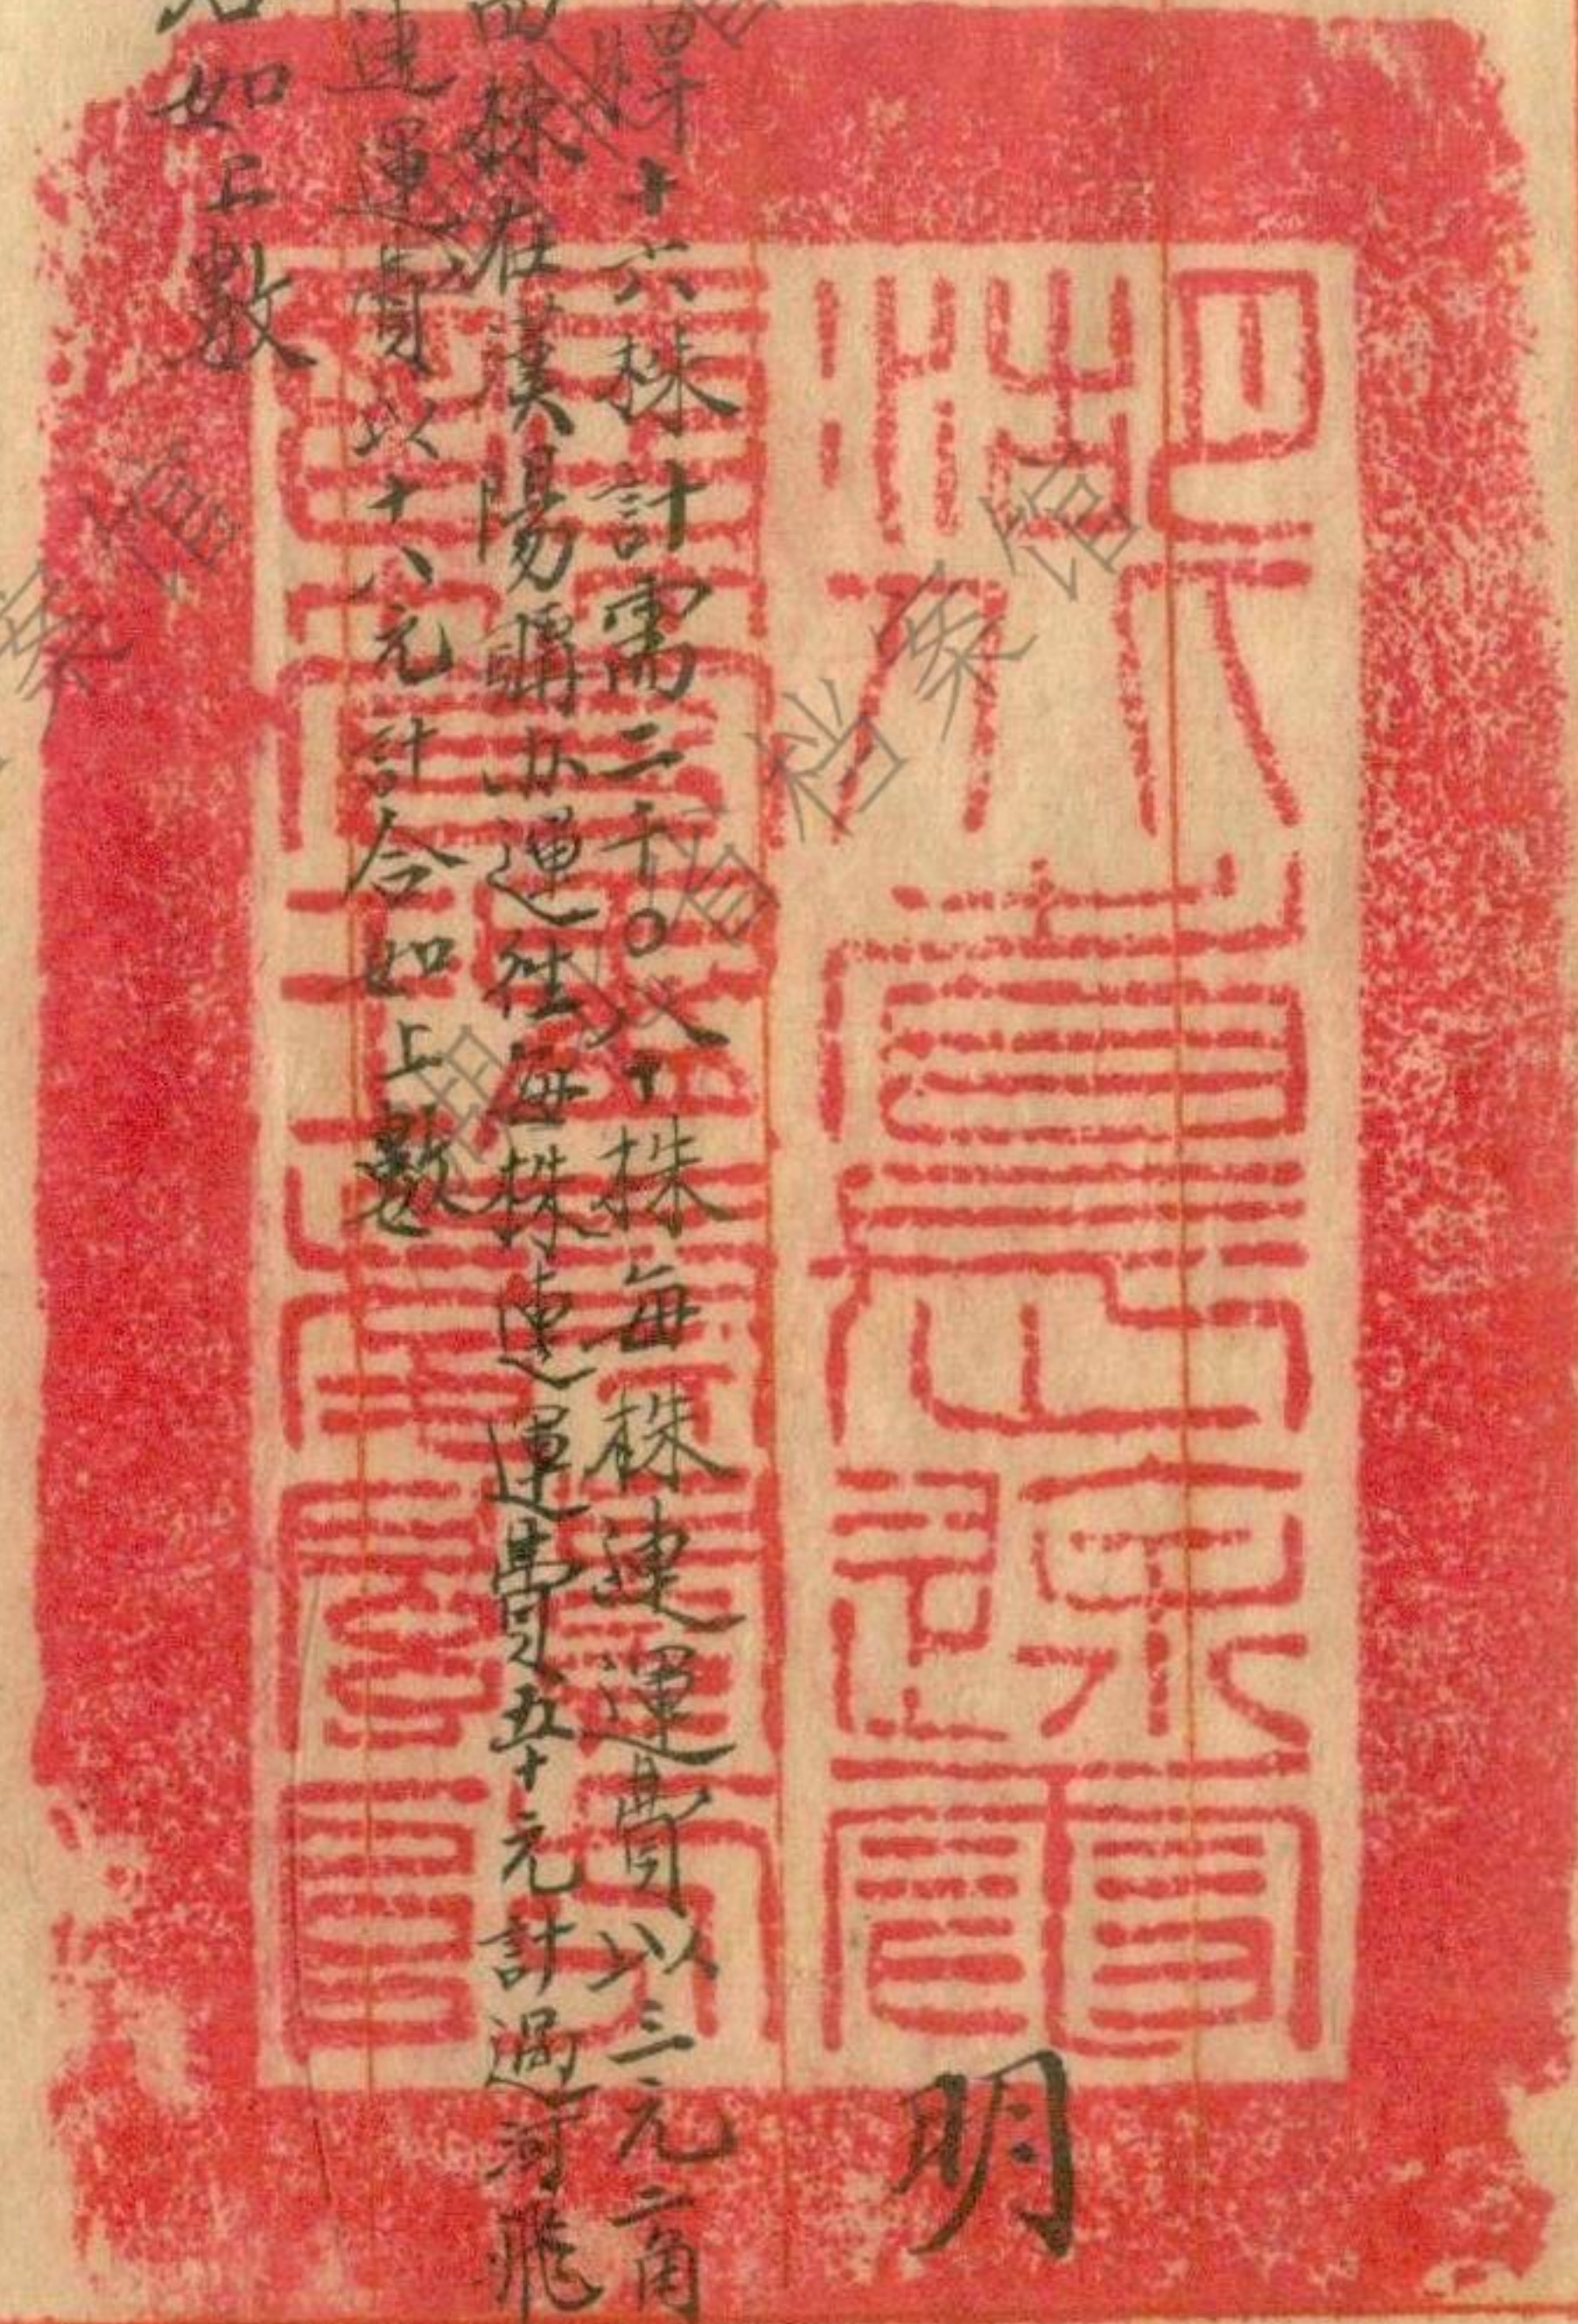

明

16

雜件

六〇〇〇

購臭油松香錐錫鋸水汽油板炭電瓶皮綫花綫卡釘磁螺絲繩索籬筐及零星雜件約需如上數

工具

五〇〇〇

購置及修理各種工具約需如上數

運

費三二〇〇〇

陸運一千二百元水運一千二百元脚力襍支各四百元合如上數

薪餉

三八八〇

按歷次工程隊組織月支一千一百〇八元以三個月計算合如上數

辦公費

一五〇〇

按歷次工程隊組織月支三百元以三個月計算合如上數

分處開辦費

一三〇〇

設五峯長陽兩分處開辦費約需如上數

預備費

三〇〇〇

工程預備費材料預備費各一千五百元合如上數

合

計三萬八四三〇

附

查五峯經長陽至宜昌計程一百一十公里掛十二號鐵綫對內有宜昌過江飛綫一道長陽過河飛綫一道添設五峯長陽兩分處平均每日架設三公里需四十三晴天架設宜昌飛綫需八晴天長陽飛綫需四晴天員工往返及沿

註

途遷移因交通不便需二十二晴天共七十七晴天每月以二十二晴天計算需三個月方可完成

湖北省長途電話管理處架設南保綫工程經費概算表

項目概算數說

電桿 二〇〇〇〇

全長一百二十五公里每公里需長六公尺每根在八公分粗本桿六根計需二千株就地征購連同砍伐運費每株以一元計合如上數

二號彎脚磁頭 一六〇〇〇〇

每公里三十個計需四千個每個五角計合如上數

十二號鐵綫 九六九七七五

每公里二百二十五磅計需二萬八千二百七十五磅每磅以三角三分計合如上數

八號鐵綫 一六五〇〇〇

每公里四磅計需五千磅每磅以三角三分計合如上數

十六號鐵綫 八二五〇

每公里二磅計需二百五十磅每磅以三角三分計合如上數

機件 一〇八〇〇〇


需購五門交換機二部每部以三百四十九元計長途話機二部皮金話機二部每部均以一百元計合如上數

器材 六〇〇〇

需五門避雷器二部每部以三十元計合如上數

雜件 六〇〇〇

購臭油松青錫錫水汽油板炭電瓶皮綫花綫卡釘磁夾螺絲繩索雜管及零星雜件約需如上數

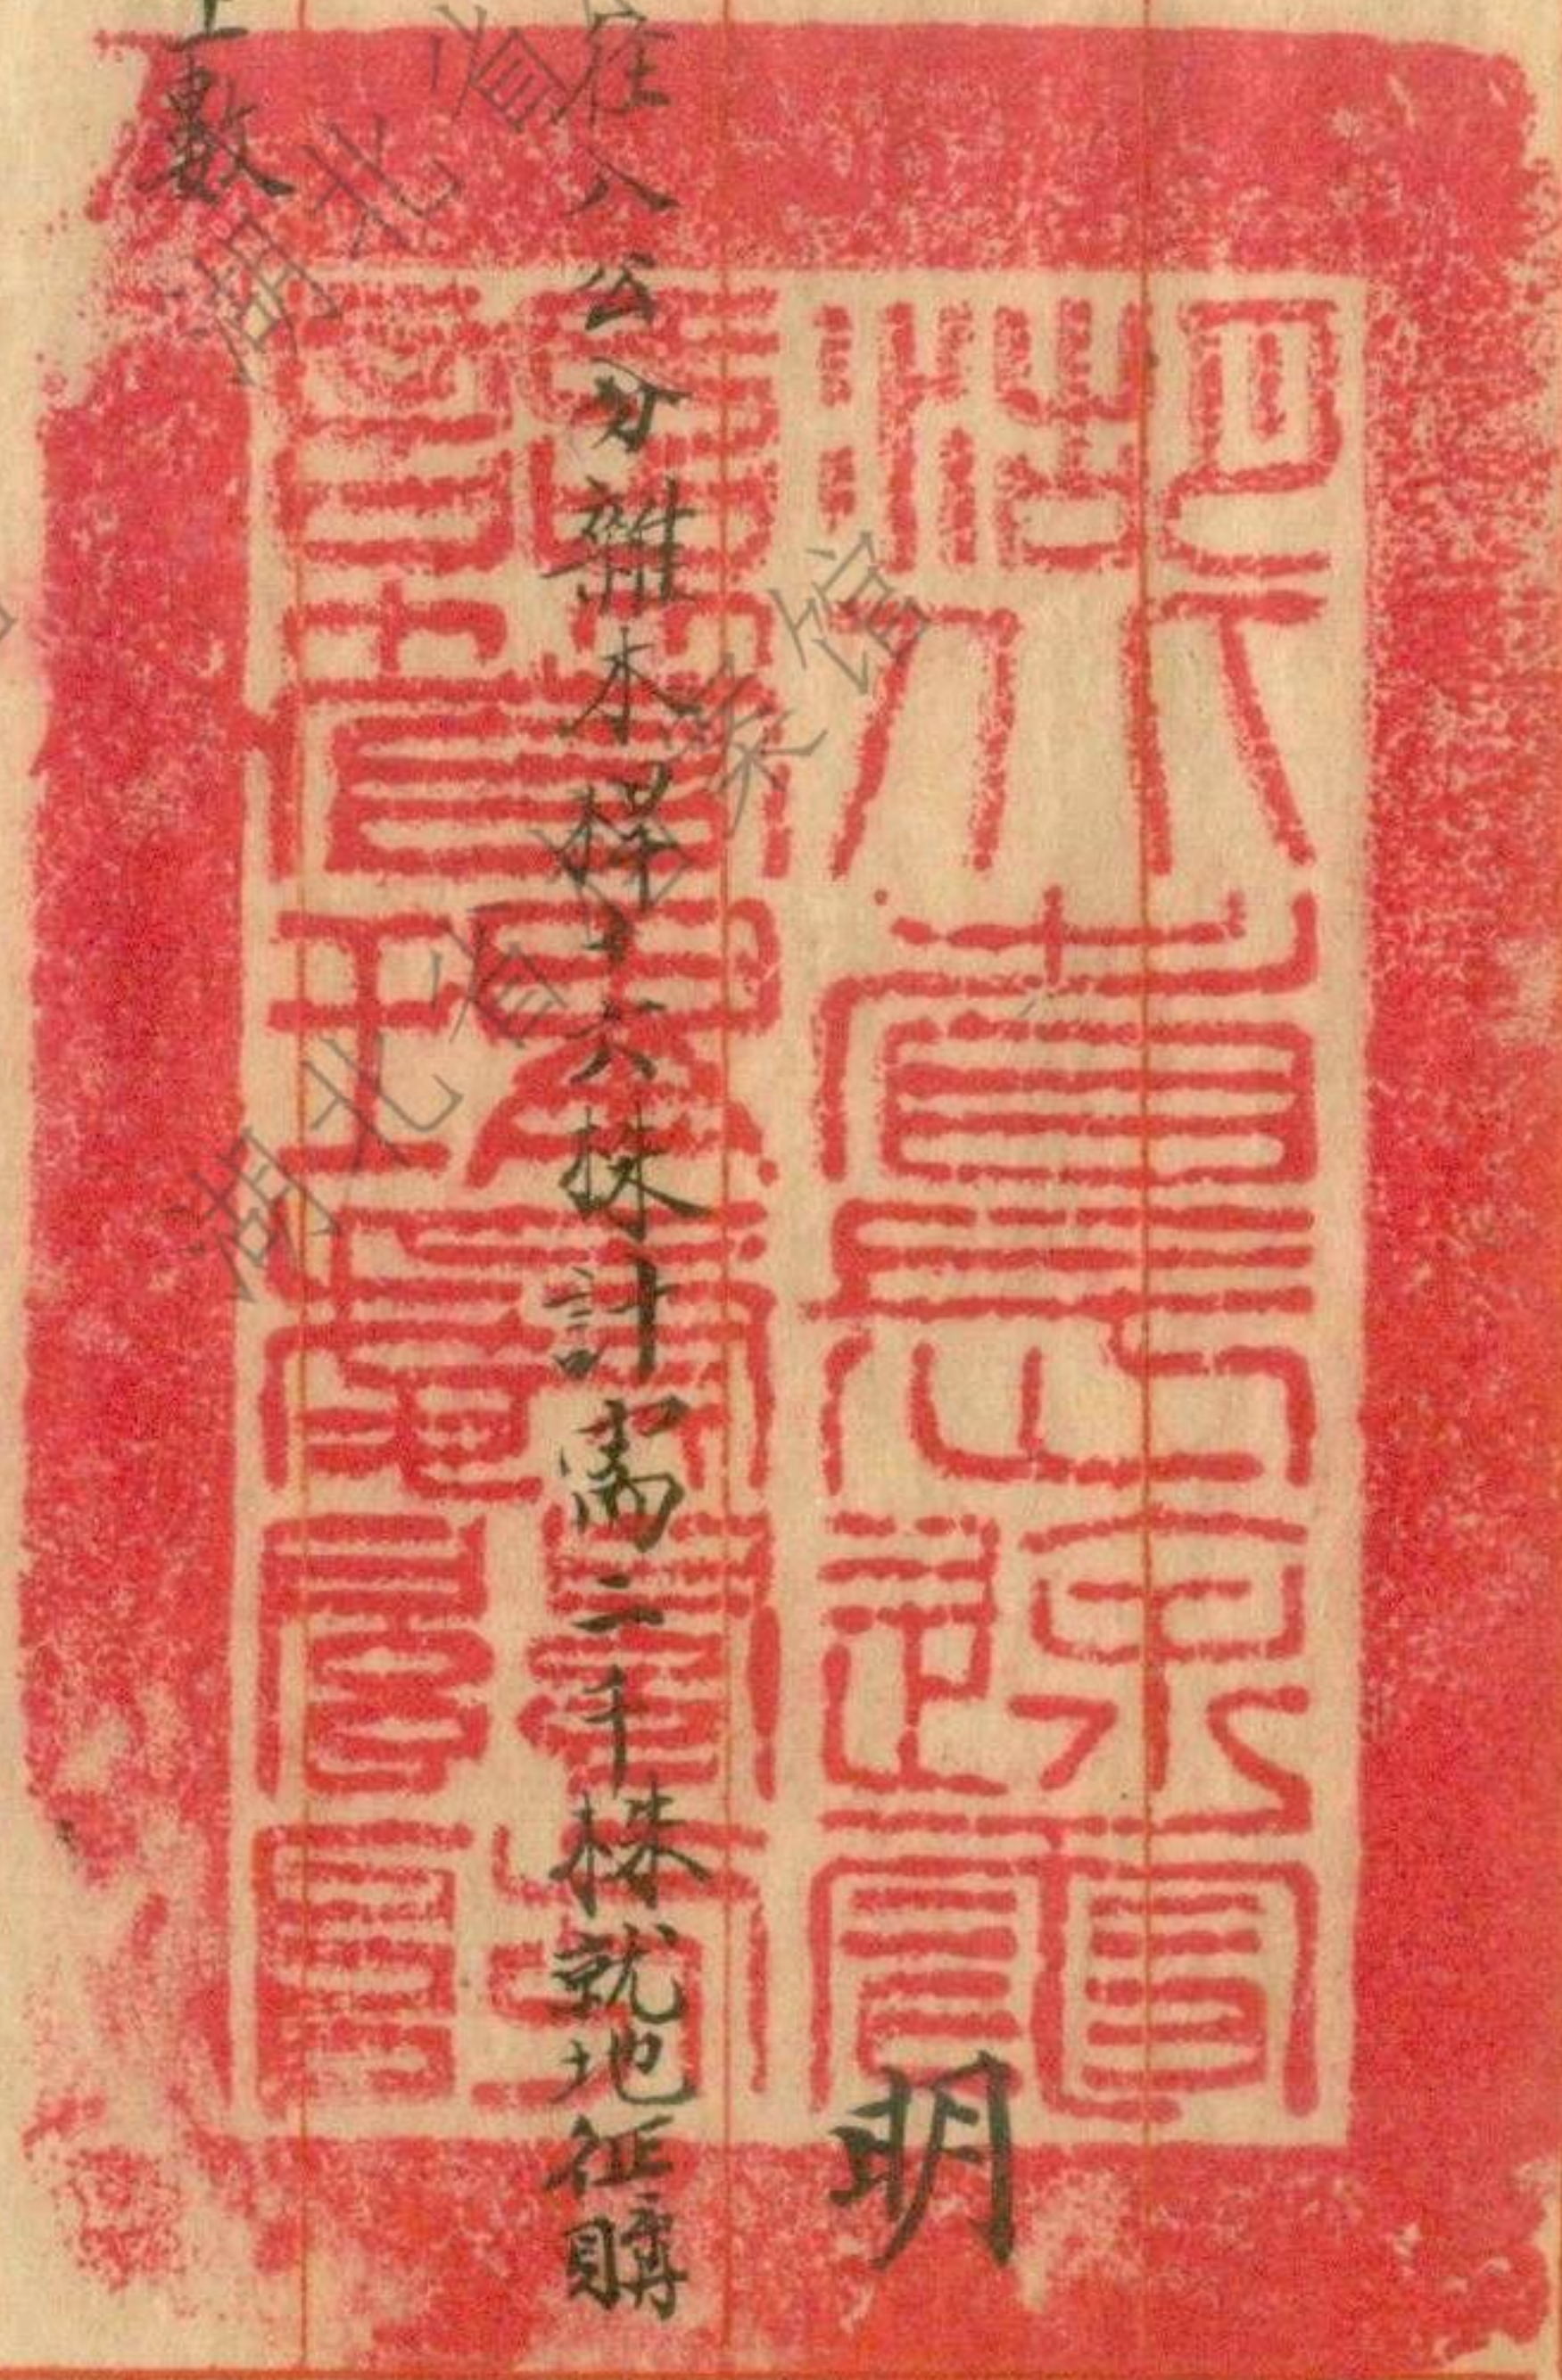

0.32 三月 0.305 0.35
厚九 0.31

工 具 五〇〇〇

購置及修理各種工具約需如上數

運 費 二四〇〇〇

陸運一千元水運六百元脚力雜支各四百元合如上數

薪 餉 二七七〇〇

按歷次工程隊組織月支一千五百元以二個半月計算合如上數

辦 公 費 七五〇〇

按歷次工程隊組織月支三百元以二個半月計算合如上數

預 備 費 二〇〇〇〇

工程預備費材料預備費各一千元如上數

合 計 元二九。二五

附

查南漳至保康計程一百二十五公里，山道崎嶇交通不便，就地征購雜木，掛二號鉄綫一對，南漳

保康兩分處，原有話機，歷經數載，零件損壞，即應添購，俾資應用。平均每日架設三

公里需四十二晴天，員工往返及遷移需十三晴天，共需五十五晴天，每月以二十二晴天計算，需二

註

個半月方可完成。

湖北省長途電話管理處架設興房綫工程經費概算表

項 目	概 算 數	說 明
電 桿	二七八〇〇	全長一百六十二公里每公里需長七公尺稍徑八公分雜木桿六株計需九百九十二株就地採購運可砍伐運費每株以一元計飛綫一道需長十二公尺稍徑四公分杉木桿四株每株連運費計十四元計合如左數
二號青脚磁頭	二〇七三六	每公里三十二個計需五千一百八十四個每個以四角計合如左數
十二號鐵綫	一二〇五八五	每公里二百二十五磅計需三千六百五十五磅每磅以三角三分計合如左數
八號鐵綫	二一三八四	每公里四磅計需六千四百八十磅每磅以三角三分計合如左數
十六號鐵綫	一〇六九二	每公里二磅計需三百三十二磅每磅以三角三分計合如左數
十號鋼綫	二四〇〇〇	飛綫一道計需四百磅每磅以六角計合如左數
機 件	一〇八〇〇	需五門交換機二部每部以三百四十元計長途話機皮盒話機各二部每部以一百元計合如左數
器 材	六〇〇〇	需五門避雷器二部每部以三十元計合如左數



12、145 0.32 929 0.305 0.35 0.30 31

雜件

六〇〇〇

購置油松香錫錫水汽油板炭電瓶皮絨花絨卡釘磁頭螺絲繩索雞雀及零星雜件
約需如上數

工具

五〇〇〇

購置及修理各種工具約需如上數

運費

六五〇〇

陸運一千元水運一千元脚力雜支各五百元合如上數

薪餉

三八七八

按歷次工程隊組織月支一千一百八元以三個月計合如上數

辦公費

一〇五〇〇

按歷次工程隊組織月支三百元以三個月計合如上數

分處開辦費

一二〇〇〇

按楊日灣分處鄭家坪駐工所用辦公費約需如上數

預備費

二五〇〇〇

工程預備費材料預備費各一千二百五十元合如上數

合計

二六六三四二

附

查興山至房縣計程一百六十二公里掛三號鐵綫一對內有楊日灣飛綫一道設楊日灣分處一所鄭家坪駐工所一個各裝五門交換機一部平均每日架設三公里需五十四晴天架設飛綫需三晴天員工往返沿途遷移因交通不便需二十

註

晴天共七十七晴天每月以二十二晴天計算需三個半月方可完成