

13287

湖北省政府建設廳稿

處長		廳長		秘書長		主席		由事		文收總	
										字第 6194	
										指令	
稿擬		稿								第七專長	
向賜履		魯昭鴻		石灼華		黎壽張		饒壽松		別類	
檔案		去文		年十		國民華中				陳達	
字第		字第		月		月		月		件附	
號		號		日		日		日		30	
6194		12月10日		12月10日		12月10日		12月10日		49	
封發		時蓋印		時校對		時繕寫		時擬稿		時交辦	
號		號		號		號		號		號	

亮記代印

日登記連

指令

一、據三十年十月十四日專字610號呈為呈復鋪修恩施城區馬路及修葺南北城隍廟並責批修街道界圍牆工程概算表送呈核由一件

二、指示如次：

1. 原修未鋪路面馬路，應即速鋪築，并於完成時將全部竣工圖表呈報，就候核收。

2. 修葺廟恩施城隍廟所需工料費，在案領取築路經費內支銷，不另核款。一節，准予備查。

3. 附呈抄修馬路略圖及工程概算表，經核商
合，函准兵工二項，按該局函電稱：已商准
保安處指揮團兵兩連担任，應即開工，
又函電該局該項築路經費，仰候另案
撥道。

三、以上各項，仰併遵辦，附件存。

右令

第七廳外政督察員李銘九

主席陳。

湖北省政府

銘十六

陸軍部

71436
中華民國三十一年拾月拾日
陸軍部

光緒三十一年

事


為呈覆鋪築原修恩施城區馬路路面及修葺南北城拆缺處清砂並資擬修各街路各圖與工程概算表請併核示祇遵由

附件

擬辦批示

湖北省第七區行政督察專員公署
保安司令部

一奉

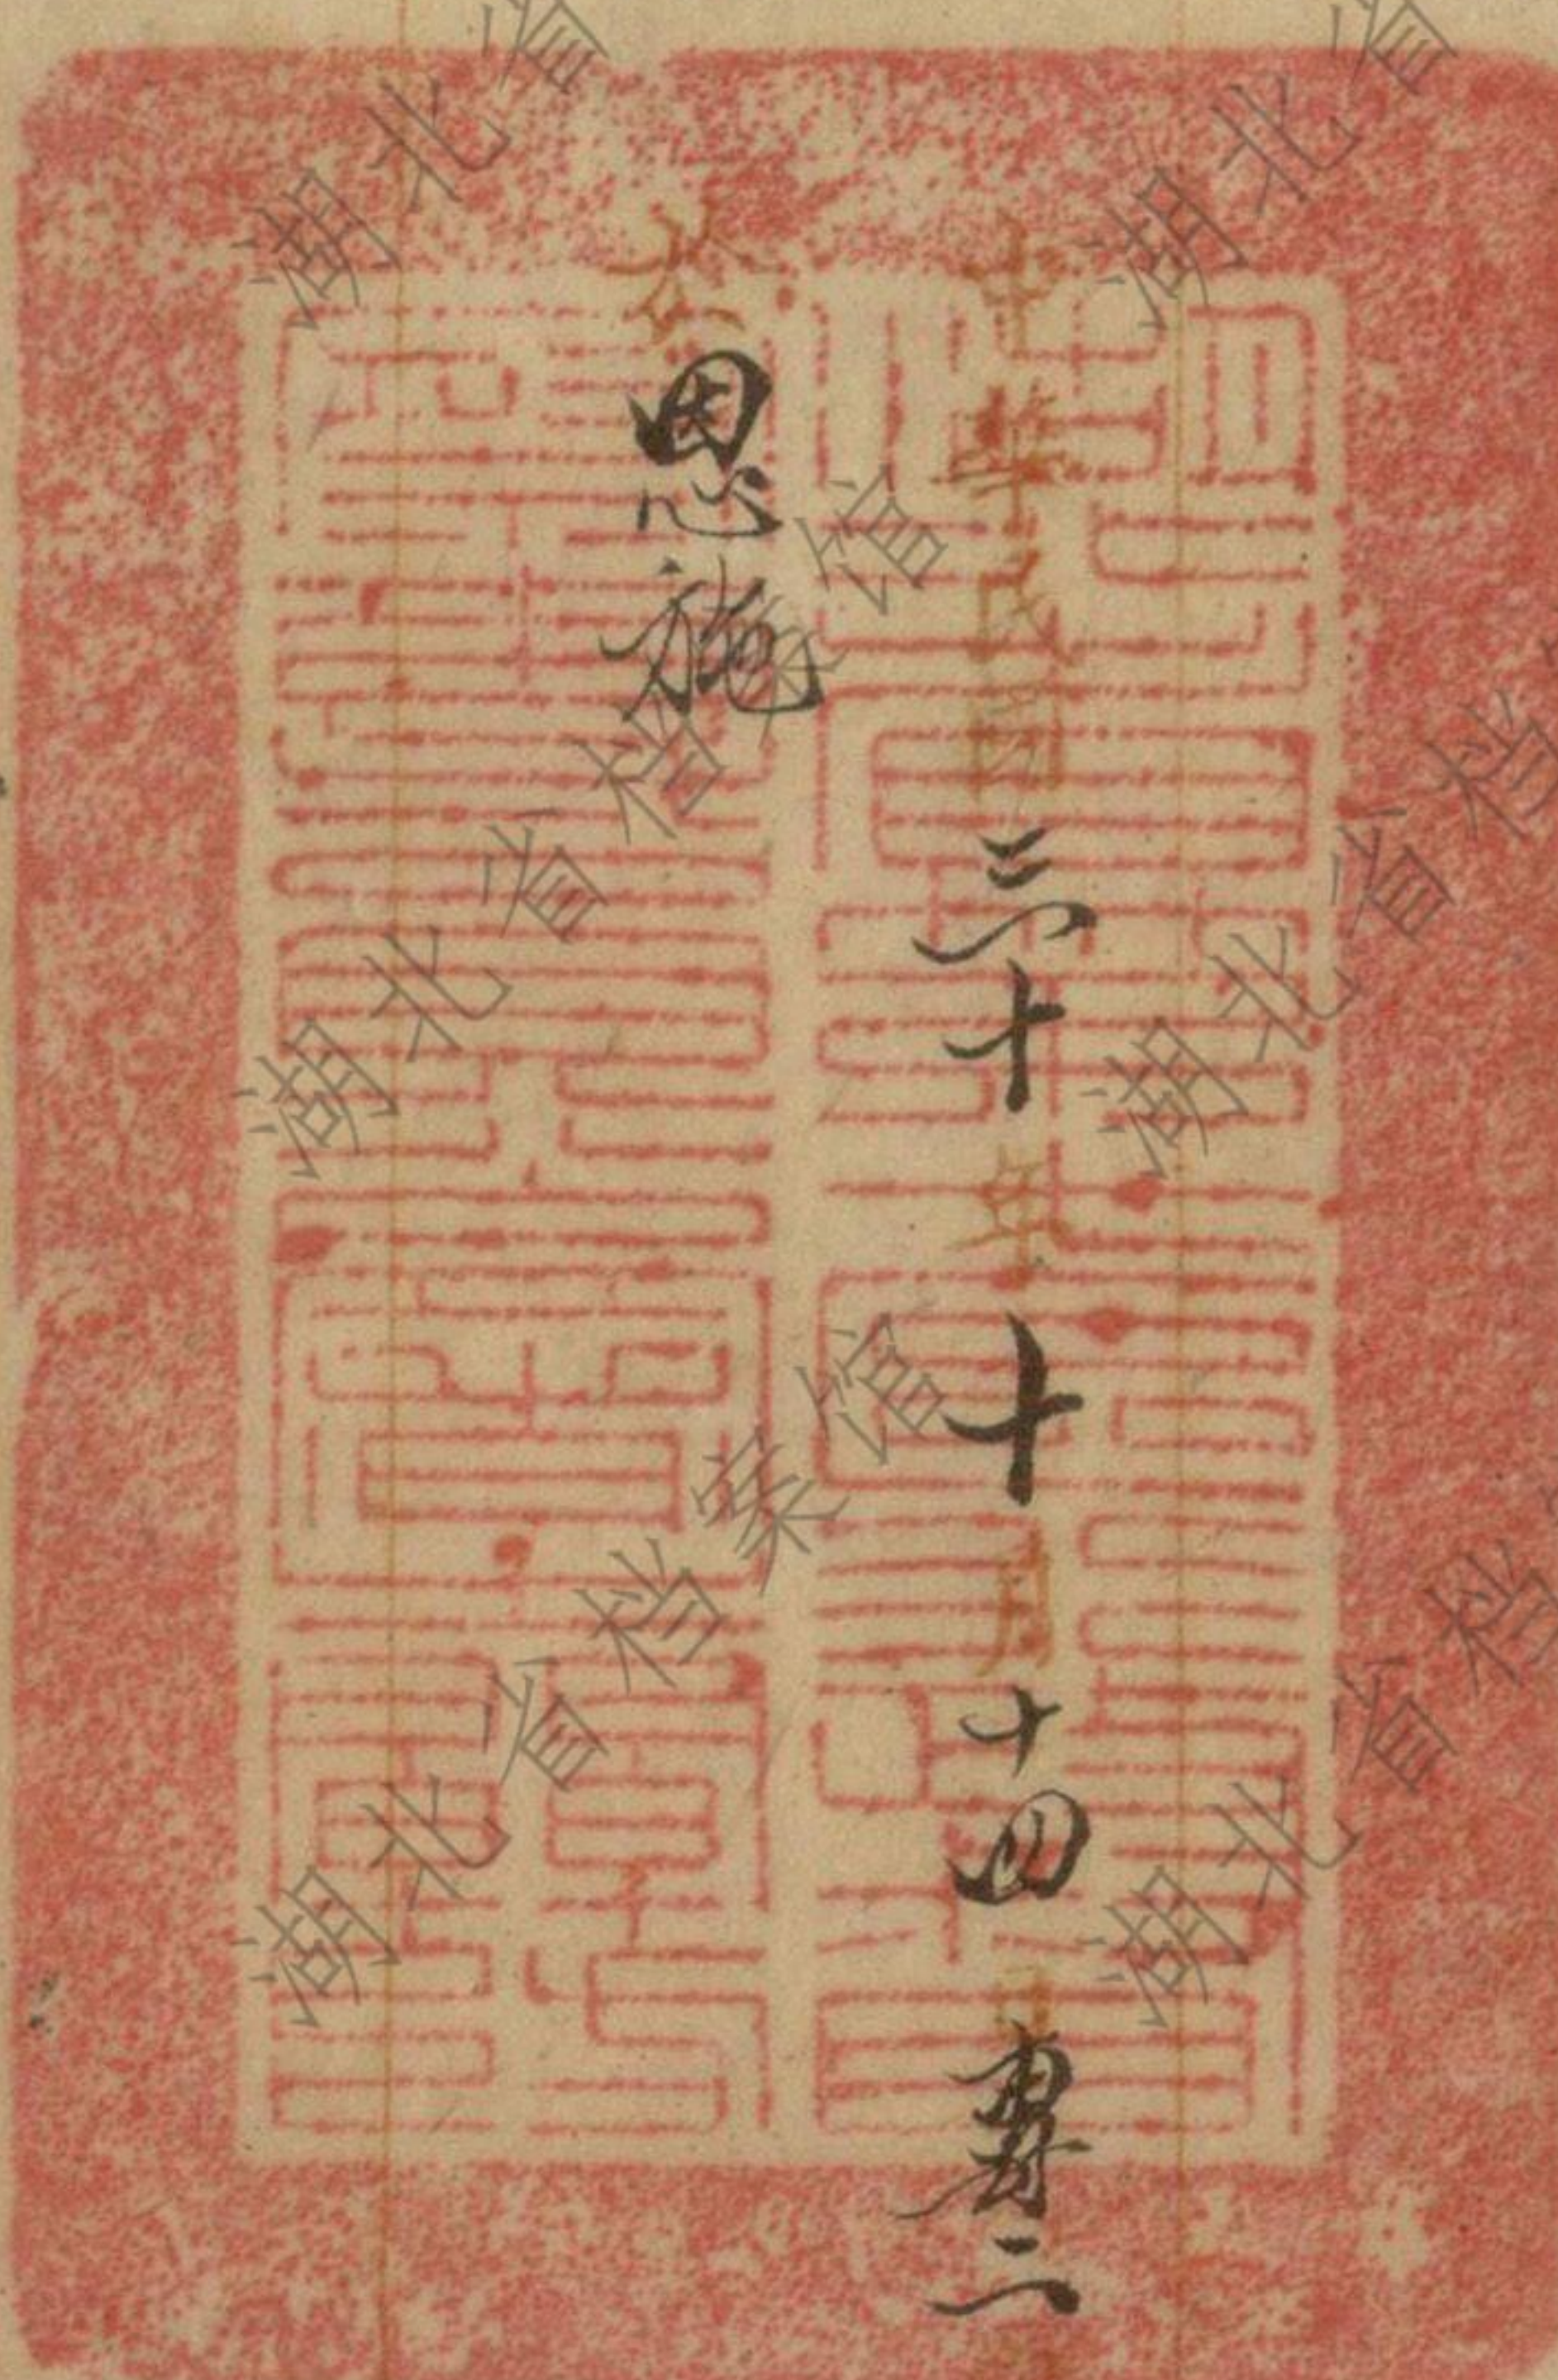

三十一年十月十四日 署二字第六一〇號

鈞府三十年十月一日省建路施字第五九六一號指令：以據本署呈報完成恩施城區馬路工程情形並請示可否將南北城拆缺處加以修葺及修築

30/10/16 ()
省建字第 6194 號

亮記代印

城內衝要街路一案核示三項飭遵照辦理。

二、茲分項呈覆如次：

一、原修馬路未鋪路面一俟呈准抽調兵工即動工鋪築完成時再行報核。
二、修葺恩施城拆缺處所需工料費擬就原領修築城區馬路經費內支銷不另請款。

三、擬修城內衝要街路遵已繪具畧圖並編具工程概算表茲將圖表一併隨文齎核。惟前項街路原擬利用保安團兵工修築嗣呈奉

鈞府請係一特施守第文。以現代電畧開駐恩附近團隊刻正集結兵力另撥修務未便抽調。前項工程似應暫停興修合併呈明。

三方三項是否有當理合呈請



鈞府併予核示祇遵！

謹呈

湖北省政府主席陳

附呈：擬修恩施城區街路界圖一份

工程概算表一份

湖北省第七區行政督察專員李毓九

出巡

秘書李潤蒼

代行




恩施城區第二期

擬修街道畧圖

比例五千分之一

北

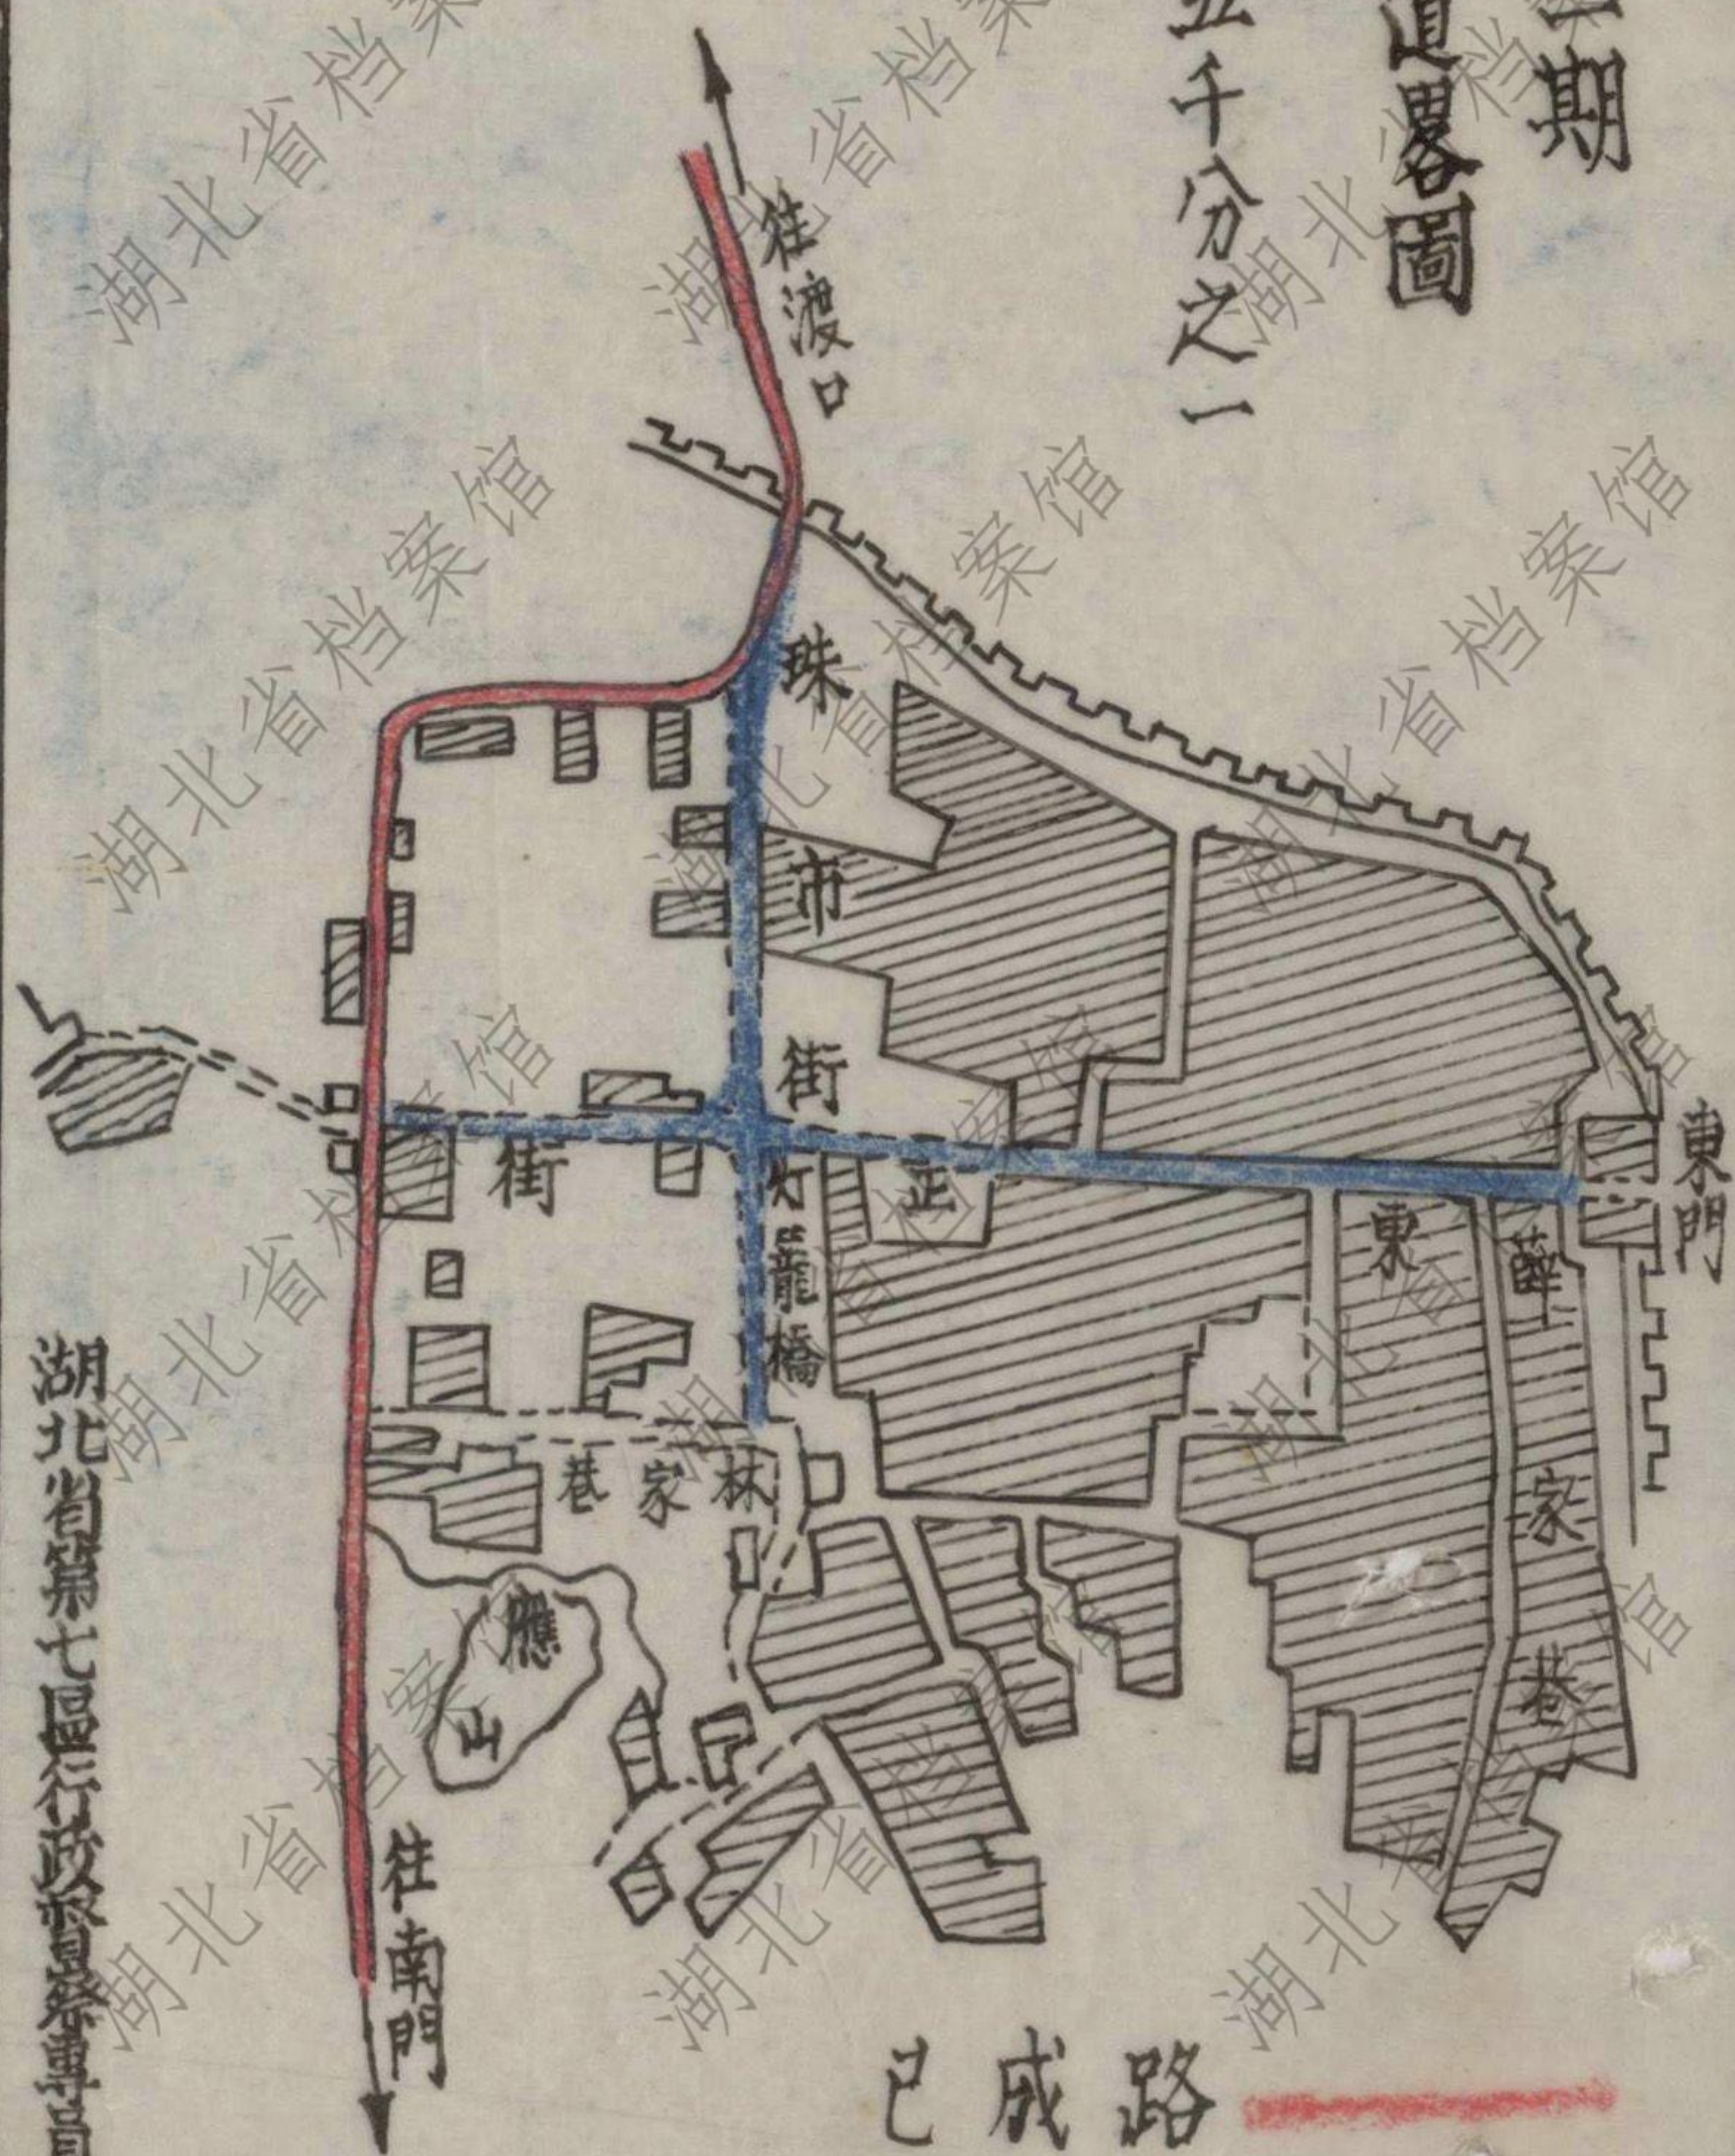

已成路
擬修路

湖北省第七區行政督察專員公署製

湖北省第七區行政督察專員公署

工程概算表

工程地點	工程概略	根據圖說	工程項別	需用材料	數量	單位	單價	總價	日期	三	年	月	日	簽	補
恩施城區	(1)東門城口至新馬路(2)北門新路至林家巷東端	修築碎石道六公尺寬兩旁人行道(磁磚)一公尺寬,兩段共長七百公尺。													
		實地丈量長度隨即補測圖說。													
折舊街工	折卸段全長700公尺,每公尺以一工計。				700	兵工	0.20	140.00							
折牆壁工	折卸兩旁炸燬及遺棄房屋牆壁長700公尺,每公尺以一工計。				700	"	0.20	140.00							
平路基工	路基填切整平長700公尺,平均以每公尺一個半工計。				1050	"	0.20	210.00							
砌水溝工	採擇折舊街舊料(石灰在外)及封做,長700公尺(泥工)				700	公尺	4.00	2800.00							
拾溝蓋工	在城區範圍內墾拾兩旁水溝蓋石長700公尺,每公尺以一工計。				700	兵工	0.20	140.00							
運碎石工	沿城外清江河岸挑運大小碎石長700公尺,每公尺以四工計。				2800	"	0.20	560.00							
運泥砂工	挑運黃泥黃沙長700公尺,每公尺以一工計。				700	"	0.20	140.00							
運城磚工	折運城磚作路牙及人行道用全長700公尺,每公尺以二工計。				1400	"	0.20	280.00							
修鋪路面工	鋪修車道及人行道全長700公尺,每公尺以五工計。				3500	"	0.20	700.00							
碾壓路面工	路長700公尺,碾壓三次,平均每公尺以一個半工計。				1050	"	0.20	210.00							
石灰	修砌兩旁水溝用長700公尺,以每公尺需灰50斤計(老秤)				350	担	5.50	1925.00							
石灰運費	自城南鄉天橋運至城內(民工火費)				350	"	2.00	700.00							
工具費	全段以二百人工作,其備租繩索抬木費等,按舊清花及修理				700	公尺	2.50	1750.00							
糧食費	全部工程費3%				1	項	290.85	290.85							
總計								9985.85							

湖北省檔案館

湖北省檔案館

湖北省檔案館