

湖北省政府

會財設廳

文收總

事由

主席

秘書長

廳長

廳長

廳字第 1076 號

文別

代電

送達機關

幹訓團

類別

附件

電發核定大成殿工程核價請查由

張文炳

李澤民

郭永忱

王興邦

周錫麟

洪程

元六

廿

三

省路特

檔案

字第

號

年

又月又日

時封發

又月又日

時蓋印

又月又日

時對

又月又日

時繕寫

又月又日

時刊行

又月又日

時核簽


又月又日

時擬稿

又月又日

時交辦

1496

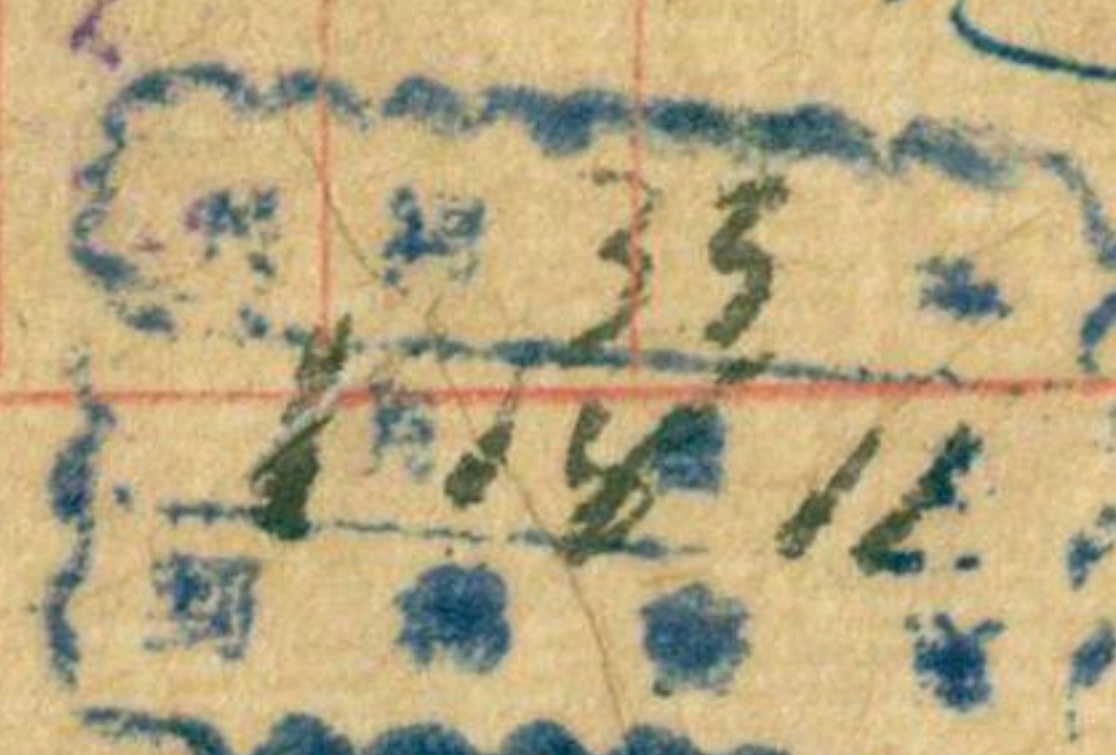

代電

湖北省地方行政幹部訓練團之前准函
囑派員核議大成殿工程車價經費
達設廳派技正趙鴻前往失多加授
查復會商結果該項工程工款總數
為玖萬叁仟柒佰零叁元柒角五分由
毅茂建築公司承包檢呈古平青
前奉准准辦相名題後查四五
施湖北省政府麻子馬省路印

江蘇

中華民國三十三年十二月廿五日收到

張文炳

張雲龍

三十二年十二月

呈

日施廳建一字第

湖北省政府建設廳

52042

附件齊全

號

簽呈

事由

據本廳技正趙鴻發報監視幹訓團拆除民房工程開標情形檢同原估單簽請 鑒核示遵。

一前奉

鈞府交下幹訓團團總字第六二二號公函畧以奉

諭本團新大禮堂恢復大成殿一案所有工程經分別招商估價請屆時派員來團監視等因；經派本廳技正趙鴻前往監標在卷。

二茲據該技正簽呈稱：「幹訓團拆除民房工程遵於當日會同審計處代表高孝恭前往監視開標結果以毅成建築廠標價最低計工款一〇四〇〇〇元並經會商將工款總數減為九三七〇三七二元仍責由該公司承包理合檢同該商估單簽請

江蘇
懷中
志云

核示等情。

三理合檢同原估單簽請

鑒核

謹呈

主席陳

附呈工程估單一份(計二張)

職譚猷泉

因公赴渝

主任秘書李澤民

代行

毅成建築公司

工程估價單


第1頁共2頁

建造機關或姓名	湖北省地方行政幹部訓練團	地址	幹訓團內
工程概要及根據圖說	撤卸舊屋及修理零星工程	日期	32年10月 日

工程項別	需用材料	數量	單位	單價	總價
I 撤卸舊屋及新做牆土牆					
1. 木	工	撤卸舊屋面積約164平方丈	49	丈	2400
2. 瓦	工	"	100	"	2400
3. 小	工	"	775	"	1200
4. 新做牆土牆	126'X(4+8)厚1' 中正堂後面	756	方丈	80000	604800
5. 新做卵石牆	135'(4+8)+40'X(8+3)	950	"	30000	285000
小計					2177400
II 零星工程					
1. 草	皮		45.00	丈	6000
2. 做假山			1	項	200000
3. 水池	三合土嵌底2.5高牆用卵石膠砌		1	"	190000
4. 小	工	利用舊料嵌邊	115	工	600
5. 地	圖	做三合土地坪厚3"上刷地圖	1	項	320000
6. 人行路	1974'X18'	35.53	丈	2400	85272
7. 卵石牆	(31.5X9)+(48X7.5)後面	6.43	"	90000	514400
8. 後門	雙開木柵門7.5X9'	1	套	50000	50000
9. 卵石牆	25.5X6.5 中正堂側面	1.68	丈	50000	134400
10. 灰板條牆	54'X5.4東層上面出綫(大隊樓)	2.91	"	140000	408400
11. " " "	83'X8' " " " " (花園側面)	6.64	"	"	929600
12. 撤卸舊廁所	一大隊前面 木柵小工	1	項	200000	200000
13. 新做圍牆	" " " " 40'X8'	3.20	丈	80000	256000
14. 青石踏步	利用舊料216'X20" 新料216'X60" 接丁買	1	項	1728000	1728000

共計

估計者:

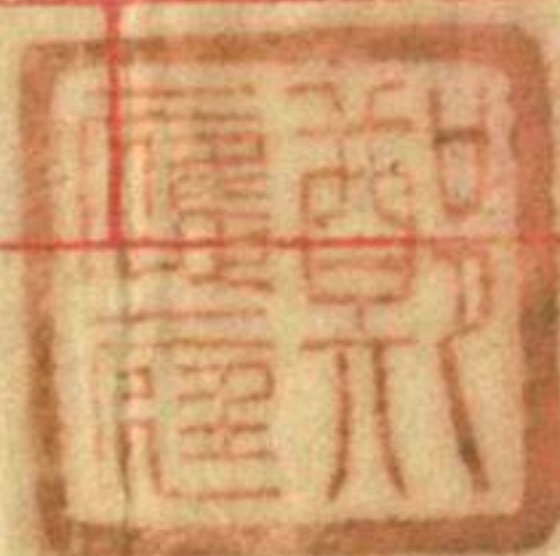

毅成建築公司

工程估價單

第2頁共2頁

建造機關或姓名	湖北省地方行政幹部訓練團	工程地址	幹訓團辦
工程概要及根據圖說	撤卸舊房及零星工程	日期	32年10月7日

工程項別	需用材料	數量	單位	單價	總價
15. 青石牆蓋	用青石新料	96	尺	60.00	5,760.00
16. 側門	一 中 鐵 用	1	樁	300.00	300.00
17. 新做廚房	12' X 10' 利用舊料	1	座	1,000.00	1,000.00
18. 刷黑	花園所有舊屋 共約	17.00	方丈	50.00	850.00
19. 撤卸防空洞	防空洞雨蓋完全撤去利用舊料鋪				
20. 新開防空洞	平填土至少厚3' 小 260个 木 25个	1	項	1,090.00	1,090.00
20. 新開防空洞	15' X 4' X 5' (挖紅砂石)	15	呎	150.00	2,550.00
21. 院牆刷黑	二面 共約	27.73	方丈	100.00	2,773.00
小計					67,873.72

說明
III 修整合作社
兩邊板壁深13' 高8' 各開門一道
前面中間寬戶下面做板壁中間大門
一道8' X 4' 工料如下:

1. 分	板	三分厚	11	丈	120.00	1,320.00
2. 杉	枋		20	尺	35.00	700.00
3. 樓	板			丈	300.00	300.00
4. 土	釘		4	斤	80.00	320.00
5. 木	工		59	个	24.00	1,416.00
小計						4,056.00

程良元
章

毅成建築廠

共計

93,703.72

估計者: